



**I JUŻ JEST
SZCZELNIE**


KATALOG

PRODUKT	ZABEZPIECZA	EFEKT MOKRY	EFEKT SUCHY	EFEKT BARWIĄCY
CS1	✓			
CS2	✓			
MEMBRANA BS	✓	✓		
MR 1 MOKRY KAMIEŃ	✓	✓		
MR 2	✓	✓		
MR 3	✓	✓		
MR 4	✓	✓		
BUMSTER HYDRO	✓		✓	
BUMSTER HYDRO KAMIEŃ	✓		✓	
BUMSTER OIL	✓		✓	
BUMSTER SIL	✓		✓	
IMPREGNAT BARWIĄCY	✓			✓
GRUNT HYDROFOBOWY	✓			
GRUNT UNIWERSALNY	✓			
IMPREGNAT DO FUG	✓			

CS1

PREPARAT DO USUWANIA WYKWITÓW.

Skuteczny preparat do usuwania wykwitów wapiennych i innych.



**SKUTECZNIE USUWA
WYKWITY WAPIENNE
I INNE**



**W POSTACI
KONCENTRATU;
MOŻLIWOŚĆ
ROZCIENIENIA
Z WODĄ,
W ZALEŻNOŚCI
OD INTENSYWNOŚCI
WYKWITU.**



**MOCNY I SZYBKI
W DZIAŁANIU**



**PRZYGOTOWUJE
POWIERZCHNIĘ DO
IMPREGNACJI**

PRZEZNACZENIE:

**KOSTKA BRUKOWA • PREFABRYKATY BETONOWE
PŁYTY CHODNIKOWO-TARASOWE • OGRODZENIA
BETONOWE • GALANTERIA BETONOWA • FASADY
CEGLA • KLINKIER • GRANIT
NIE ZALECA SIĘ STOSOWAĆ NA WAPIENIACH,
PIASKOWCACH I MARMURACH.**




SILCOS



APLIKACJA

Preparat nanosić na zwilżone powierzchnie.

Nakładać w temp. +5°C, a +30°C.

Unikać nadmiernego następczenia w trakcie mycia.

Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać.

Możliwość samodzielnego rozcieńczenia 1:2.

Nakładać przy pomocy pędzla lub wataki.

Pozostawić na kilka minut, dobrze wyszczoćować, a następnie obficie spłukać wodą.

Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu, w razie potrzeby czyszczoną powierzchnię zwilżyć wodą.

W razie uporczywych plam czynność powtórzyć.

Zaleca się nakładać w ilości od 3 do 6 m²/1L.

Po około 24 h zaimpregnować produktem MR2, MR4, BUMSTER HYDRO, BUMSTER OIL lub BUMSTER SIL.

Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielných prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

EFEKT GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA

CS2

PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ I PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

PREPARAT DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ I PREFABRYKATÓW BETONOWYCH kwasoodpornych w obszarze zmywania, narażonych na działanie czynników atmosferycznych, kurzu, sadzy oraz osadów mineralnych.



**SKUTECZNIE USUWA
UPORCZYWE ZABRUDZENIA
I OSAD ATMOSFERYCZNY**



**USUWA OSADY
MINERALNE –
WYKWITY**



**MOCNY I SZYBKI
W DZIAŁANIU**



**PRZYGOTOWUJE
POWIERZCHNIĘ
DO IMPREGNACJI**

PRZEZNACZENIE:

**KOSTKA BRUKOWA • PŁYTY CHODNIKOWO-
TARASOWE • GALANTERIA BETONOWA
OGRODZENIA BETONOWE • FASADY
NIE ZALECA SIĘ STOSOWAĆ NA WAPIENIACH,
PIASKOWCACH I MARMURACH.**



SILCOS



APLIKACJA

Preparat nanosić na zwilżone powierzchnie.

Nakładać w temp. +5°C, a +30°C.

Unikać nadmiernego nastłoczenia w trakcie mycia.

Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać.

Możliwość samodzielnego rozcieńczenia 1:2.

Nakładać przy pomocy pędzla lub wataki.

Pozostawić na kilka minut, dobrze wyszczotkować, a następnie obficie spłukać wodą (można użyć myjki ciśnieniowej).

Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu, w razie potrzeby czyszczoną powierzchnię zwilżyć wodą.

W razie uporczywych plam czynność powtórzyć.

Zaleca się nakładać w ilości od 3 do 6 m²/1L.

Po około 24 h zaimpregnować produktem MR2, MR4, BUMSTER HYDRO, BUMSTER OIL lub BUMSTER SIL.


Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielných prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

EFEKT GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA

MEMBRANA BS

IMPREGNAT DO BETONU

MEMBRANA BS przeznaczona do impregnacji porowatych i chłonnych powierzchni mineralnych narażonych na działanie wody. Tworzy przezroczysty, wodoodporny oraz plamoodporny film, z efektem wzmocnienia koloru.



**TWORZY WODOODPORNY
I PLAMOODPORNY FILM
Z EFEKTEM WZMOCNIENIA
KOLORU**



**WZMACNIA
IMPREGNOWANĄ
POWIERZCHNIĘ**



**CHRONI PRZED
CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI**



**ZMNIJSZA
SZCZĘDNOŚĆ
DO ZABRUDZEŃ**



**PĘDZEL / WAŁEK/
NATRYSK**



**DO STOSOWANIA
NA ZEWNĄTRZ
I WEWNĄTRZ**



PION

PRZEZNACZENIE:

OGRODZENIA BETONOWE GALANTERIA BETONOWA

**Nie zaleca się stosować do powierzchni nienasiąkliwych
i szklanych.**



SILCOS



INFORMACJE TECHNICZNE

IMPREGNAT WODNY

Ilość warstw	1
Aplikacja	3 - 7m ² / 1L

APLIKACJA

Nanosić na suche, czyste, odpyłone i odtłuszczone powierzchnie.

Nakładać w temp. między +5°C, a +30°C. Nie nakładać przy dużym natężeniu wiatru.

Czas schnięcia: 1-2,5 h - uzależniony od temperatury oraz wilgotności powietrza. Nie rozcieńczać.

Nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się nakładać w ilości od 3 do 7 m²/1L.


Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

EFEKT MOKRY

MR 1 MOKRY KAMIEŃ.

IMPREGNAT ROZPUSSZCZALNIKOWY

MR 1 IMPREGNAT MOKRY KAMIEŃ ROZPUSSZCZALNIKOWY przeznaczony do impregnacji porowatych i chłonnnych powierzchni mineralnych narażonych na działanie wody. Tworzy przezroczystą, wodoodporną oraz plamoodporną powłokę z efektem mokrym.



ODŚWIEŻA I WZMACNIA
KOLOR, EFEKT MOKREGO
KAMIENTA



CHRONI PRZED
WNIKANIEM WODY



ZMNIEJSZA SKŁONNOŚĆ
DO ZABRUDZEŃ,
UŁATWIA SAMOCZYSZCZENIE
POWIERZCHNI



OGRAŃCZA POWSTAWANIE
MCHÓW, POROSTÓW
I WYKWITÓW



IMPREGNAT
ROZPUSSZCZALNIKOWY

PRZEZNACZENIE:

**GIPS • PIASKOWIEC
CEGŁA WAPIENNO-PIASKOWA
KAMIEŃ NATURALNY
ŁUPKI • GRANIT**



SILCOS



INFORMACJE TECHNICZNE

IMPREGNAT ROZPUSSZCZALNIKOWY

Ilość warstw

1 - 2*

*druga warstwa po wyschnięciu pierwszej.

Aplikacja

4 - 6m² / 1L

APLIKACJA

Nanosić na suche, czyste, odpylone i odtłuszczone powierzchnie.

Nakładać w temp. 5°C, a 30°C.

Nie nakładać przy dużym natężeniu wiatru.

Czas schnięcia 1-2,5h – uzależniony od temp. oraz wilgotności powietrza.

Produkt nakładać przy użyciu pędzla, wałka

W przypadku powierzchni chłonnnych czynność powtórzyć.

Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej.

Efekt finalny uzyskamy od 24-48h.

Zaleca się nakładać w ilości od 4-6m² / 1L.

Impregnowaną powierzchnię chronić przed deszczem około 24h.

Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.


EFEKT MOKRY

MR 2

IMPREGNAT ROZPUSSZCZALNIKOWY DO KAMIENIA I KOSTKI BRUKOWEJ

IMPREGNAT ROZPUSSZCZALNIKOWY DO KAMIENIA

I KOSTKI BRUKOWEJ przeznaczony do impregnacji porowatych i chłonnych powierzchni mineralnych narażonych na działanie wody. Tworzy przezroczystą, wodoodporną oraz plamoodporną powłokę, z EFEKTEM MOKRYM.



**Tworzy wodoodporną
i plamoodporną powłokę
z efektem mokrym**



**WZMACNIA
IMPREGNOWANĄ
POWIERZCHNIĘ**



**CHRONI PRZED
CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI**



**ZMNIEJSZA
SKŁONNOŚĆ
DO ZABRUDZEŃ**



PĘDZEL / WAŁEK



**DO STOSOWANIA
NA ZEWNĄTRZ
I WEWNĄTRZ**





POZIOM / PION

PRZEZNACZENIE:

**KOSTKA BRUKOWA • PŁYTY CHODNIKOWO-TARASOWE
OGRODZENIA BETONOWE • GALANTERIA BETONOWA
KAMIEŃ NATURALNY • ŁUPKI • CEGŁA WAPIENNO-PIASKOWA**

**Nie zaleca się stosować do powierzchni nienasiąkliwych
i szklanych.**



SILCOS



INFORMACJE TECHNICZNE

IMPREGNAT ROZPUSSZCZALNIKOWY

Ilość warstw

1-2*

*druga warstwa po wyschnięciu pierwszej.

Aplikacja

4 - 6 m² / 1L

APLIKACJA

Nanosić na suche, czyste, odpylone i odtłuszczone powierzchnie.

Nakładać w temp. między +5°C, a +30°C. Nie nakładać przy dużym natężeniu wiatru.

Czas schnięcia: uzależniony od temperatury oraz wilgotności powietrza. Nie rozcieńczać.

Nakładać przy pomocy pędzla lub wałka.
W przypadku powierzchni chłonnych czynność powtórzyć.
Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej.
Efekt finalny uzyskamy od 24 do 48 godzin.
Zaleca się nakładać w ilości od 4 do 6 m²/1L.


Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

EFEKT MOKRY

MR 3

IMPREGNAT WODNY MOKRY KAMIEŃ

IMPREGNAT WODNY - MOKRY KAMIEŃ przeznaczony do impregnacji porowatych i chłonnych powierzchni mineralnych narażonych na działanie wody. Tworzy przezroczysty i wodoodporny film, **Z EFEKTEM MOKRYM**.



Tworzy wodoodporny i plamoodporny film z efektem mokrym.



**WZMACNIA
IMPREGNOWANĄ
POWIERZCHNIĘ**



**CHRONI PRZED
CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI**



**ZMNIEJSZA
SKŁONNOŚĆ
DO ZABRUDZEŃ**



**PĘDZEL / WAŁEK/
NATRYSK**



**DO STOSOWANIA
NA ZEWNĄTRZ
I WEWNĄTRZ**



PION


PRZEZNACZENIE:

NA ZEWNĄTRZ: CEGŁA • GIPS • PIASKOWIEC.

DO WEWNĄTRZ: KAMIEŃ NATURALNY • ŁUPEK

CEGŁA • GIPS • PIASKOWIEC.

Nie zaleca się stosować do powierzchni nienasiąkliwych i szklanych.



SILCOS



INFORMACJE TECHNICZNE

IMPREGNAT WODNY

Ilość warstw	1
Aplikacja	4 - 8m ² / 1L

APLIKACJA

Nanosić na suche, czyste, odpylone i odtłuszczone powierzchnie.

Nakładać w temp. między +5°C, a +30°C. Nie nakładać przy dużym natężeniu wiatru.

Czas schnięcia: 1-2,5 h - uzależniony od temperatury oraz wilgotności powietrza. Nie rozcieńczać.

Nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się nakładać w ilości od 4 do 8 m²/1L.


Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

EFEKT MOKRY

MR 4 MOKRA KOSTKA

IMPREGNAT ROZPUSSZCZALNIKOWY DO KOSTKI BRUKOWEJ

IMPREGNAT ROZPUSSZCZALNIKOWY DO KOSTKI BRUKOWEJ
przeznaczony do impregnacji porowatych i chłonnnych powierzchni
mineralnych narażonych na działanie wody.



EFEKT MOKREJ KOSTKI



WZMACNIA
IMPREGNOWANĄ
POWIERZCHNIĘ



CHRONI PRZED
CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI



ZMNIEJSZA
SKŁONNOŚĆ
DO ZABRUDZEŃ



PĘDZEL / WAŁEK



DO STOSOWANIA
NA ZEWNĄTRZ
I WEWNĄTRZ



POZIOM / PION

PRZEZNACZENIE:

**KOSTKA BRUKOWA
PŁYTY CHODNIKOWO-TARASOWE
OGRODZENIA BETONOWE
GALANTERIA BETONOWA**

**Nie zaleca się stosować do powierzchni nienasiąkliwych
i szklanych.**



SILCOS



INFORMACJE TECHNICZNE

IMPREGNAT ROZPUSSZCZALNIKOWY

Ilość warstw

1-2*

*druga warstwa po wyschnięciu pierwszej.

Aplikacja

4 - 6m² / 1L

APLIKACJA

Nanosić na suche, czyste, odpylone i odtłuszczone
powierzchnie.

Nakładać w temp. między +5°C, a +30°C. Nie nakładać przy
dużym natężeniu wiatru.

Czas schnięcia: uzależniony od temperatury oraz
wilgotności powietrza. Nie rozcieńczać.

Nakładać przy pomocy pędzla lub wałka.
W przypadku powierzchni chłonnnych czynność powtórzyć.

Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej.

Efekt finalny uzyskamy od 24 do 48 godzin.

Zaleca się nakładać w ilości od 4 do 6 m²/1L.


Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych
prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

EFEKT MOKRY

BUMSTER HYDRO

PREPARAT HYDROFOBOWY

BUMSTER HYDRO to gotowy do użycia preparat hydrofobowy do obróbki powierzchni mineralnych, dodatek uszlachetniający do materiałów budowlanych.



**NIE ZMIENIA KOLORU
POWIERZCHNI**



**ZMNIEJSZA
SKŁONNOŚĆ DO
WNIKANIA WODY**



**CHRONI PRZED
CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI**



**ZMNIEJSZA
SKŁONNOŚĆ
DO ZABRUDZEŃ**



**PĘDZEL / WAŁEK/
NATRYSK**



**DO STOSOWANIA
NA ZEWNĄTRZ
I WEWNĄTRZ**




POZIOM / PION

PRZEZNACZENIE:

**KOSTKA BRUKOWA • GALANTERIA BETONOWA
PŁYTY CHODNIKOWO-TARASOWE • OGRODZENIA
BETONOWE • BETON ARCHITEKTONICZNY**

**Nie zaleca się stosować do powierzchni nienasiąkliwych
i szklanych.**



SILCOS



INFORMACJE TECHNICZNE

IMPREGNAT WODNY

Ilość warstw	1-2*
Aplikacja	3 - 10m ² / 1L

*w zależności od chłonności podłoża, METODĄ MOKRE NA MOKRE

APLIKACJA

Nanosić na suche, czyste, odpylone i odtłuszczone powierzchnie.

Nakładać w temp. między +5°C, a +30°C. Nie nakładać przy dużym natężeniu wiatru.

Czas schnięcia: 1-2,5 h - uzależniony od temperatury oraz wilgotności powietrza. Nie rozcieńczać.

Nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub natryskowo 1 do 2 warstw, w zależności od chłonności podłoża, metodą MOKRE NA MOKRE.

Zaleca się nakładać w ilości od 3 do 10 m²/1L.


Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

EFEKT SUCHY

BUMSTER HYDRO KAMIEŃ.

PREPARAT OCHRONNY DO ZABEZPIECZENIA KAMienia

BUMSTER HYDRO KAMIEŃ to gotowy do użycia środek hydrofobowy do obróbki kamienia.



**NIE ZMIENIA
WYGLĄDU KAMienia**



**CHRONI
PRZED
WILGOCIĄ**



**ZMNIEJSZA SKŁONNOŚĆ
DO ZABRUDZEŃ,
UŁATWIA
SAMOCZYSZCZENIE
POWIERZCHNI**



**OGRANICZA
POWSTAWIANIE
MCHÓW, POROSTÓW
I WYKWITÓW**



**CHRONI PRZED
SZKODLIWYM
DZIAŁANIEM
PROMIENI UV**

PRZEZNACZENIE:

**GIPS • PIASKOWIEC
CEGLA WAPIENNO-PIASKOWA
KAMIEŃ NATURALNY • ŁUPKI**



SILCOS



INFORMACJE TECHNICZNE

IMPREGNAT ROZPUSSZCZALNIKOWY

Ilość warstw

1 - 2*

*druga warstwa po wyschnięciu pierwszej.

Aplikacja

3 - 10m² / 1L

APLIKACJA

Nanosić na suche, czyste, odpylone i odtłuszczone powierzchnie.

Nakładać w temp. 5°C, a 30°C.

Nie nakładać przy dużym natężeniu wiatru.

Czas schnięcia 1-2,5h – uzależniony od temp. oraz wilgotności powietrza.

Produkt nakładać przy użyciu pędzla, wata, natryskowo.

Nanosić 1-2 warstw, w zależności od chłonności podłoża metodą MOKRE NA MOKRE.

Zaleca się nakładać w ilości od 3-10m²/1L.

Impregnowaną powierzchnię chronić przed deszczem około 24h.


Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

EFEKT SUCHY

BUMSTER OIL

PREPARAT OLEOFOBOWY

BUMSTER OIL to gotowy do użycia środek oleofobowy, hydrofobowy przeznaczony do obróbki porowatych i chłonnych powierzchni mineralnych.



**NIE ZMIENIA KOLORU
POWIERZCHNI**



**ZMNIEJSZA
SKŁONNOŚĆ DO
WNIKANIA WODY
I OLEJÓW**




**CHRONI PRZED
CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI**



**ZMNIEJSZA
SKŁONNOŚĆ
DO ZABRUDZEŃ**



**PĘDZEL / WAŁEK/
NATRYSK**



**DO STOSOWANIA
NA ZEWNĄTRZ
I WEWNĄTRZ**



POZIOM / PION

PRZEZNACZENIE:

**KOSTKA BRUKOWA • PŁYTY CHODNIKOWO-TARASOWE
GALANTERIA BETONOWA • OGRODZENIA BETONOWE
KAMIEŃ NATURALNY • ŁUPKI • CEGŁA WAPIENNO-PIASKOWA
PIASKOWIEC • GIPS**

**Nie zaleca się stosować do powierzchni nienasiąkliwych
i szkliwionych.**



SILCOS



INFORMACJE TECHNICZNE

IMPREGNAT WODNY

Ilość warstw	1-2*
Aplikacja	3 - 10m ² / 1L

*w zależności od chłonności podłoża, METODĄ MOKRE NA MOKRE

APLIKACJA

Nanosić na suche, czyste, odpylone i odtłuszczone powierzchnie.

Nakładać w temp. między +5°C, a +30°C. Nie nakładać przy dużym natężeniu wiatru.

Czas schnięcia: 1-2,5 h - uzależniony od temperatury oraz wilgotności powietrza. Nie rozcieńczać.

Nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub natryskowo 1 do 2 warstw, w zależności od chłonności podłoża, metodą MOKRE NA MOKRE.

Zaleca się nakładać w ilości od 3 do 10 m²/1L.


Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

EFEKT SUCHY

BUMSTER SIL

IMPREGNAT ROZPUSZCZALNIKOWY HYDROFOBOWY

BUMSTER SIL to gotowy do użycia środek hydrofobowy do zabezpieczania powierzchni mineralnych.



NIE ZMIENIA KOLORU
POWIERZCHNI



ZMNIEJSZA
SKŁONNOŚĆ DO
WNIKANIA WODY




CHRONI PRZED
CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI



ZMNIEJSZA
SKŁONNOŚĆ
DO ZABRUDZEŃ



PĘDZEL / WAŁEK



DO STOSOWANIA
NA ZEWNĄTRZ
I WEWNĄTRZ





POZIOM / PION

PRZEZNACZENIE:

KOSTKA BRUKOWA • PŁYTY CHODNIKOWO-TARASOWE
GALANTERIA BETONOWA • OGRODZENIA BETONOWE
KAMIEŃ NATURALNY • ŁUPKI • CEGŁA WAPIENNO-PIASKOWA
BETON ARCHITEKTONICZNY • PIASKOWIEC • GIPS

Nie zaleca się stosować do powierzchni nienasiąkliwych
i szkliwionych.



SILCOS



INFORMACJE TECHNICZNE

IMPREGNAT ROZPUSZCZALNIKOWY

Ilość warstw

1-2*

*w zależności od chłonności podłoża, METODĄ MOKRE NA MOKRE

Aplikacja

3 - 7 m² / 1L

APLIKACJA

Nanosić na suche, czyste, odpylone i odtłuszczone powierzchnie.

Nakładać w temp. między +5°C, a +30°C. Nie nakładać przy dużym natężeniu wiatru.

Czas schnięcia: 1-2,5 h - uzależniony od temperatury oraz wilgotności powietrza. Nie rozcieńczać.

Nakładać przy pomocy pędzla lub wałka. 1 do 2 warstw, w zależności od chłonności podłoża, metodą MOKRE NA MOKRE. Zaleca się nakładać w ilości od 3 do 7 m²/1L.

Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

EFEKT SUCHY

IMPREGNAT BARWIĄCY

DO BETONU I KOSTKI BRUKOWEJ

IMPREGNAT BARWIĄCY to wysokiej jakości emulsja do koloryzującej impregnacji podłoży mineralnych.



**NADAJE TRWAŁĄ
I INTENSYWNĄ BARWĘ**



**ZABEZPIECZA
PODŁOŻE PRZED
DZIAŁANIEM
SŁABYCH KWASÓW
I SOLI**



**CHRONI PRZED
CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI**



**TWORZY OCHRONNĄ
POLIMEROWĄ
WARSTWĘ**



PĘDZEL / WAŁEK



**DO STOSOWANIA
NA ZEWNĄTRZ**



POZIOM / PION



PRZEZNACZENIE:

**KOSTKA BRUKOWA • PŁYTY CHODNIKOWO-TARASOWE
OGRODZENIA BETONOWE • GALANTERIA BETONOWA**

**Nie zaleca się stosować do powierzchni nienasiąkliwych
i szklanych.**



SILCOS



INFORMACJE TECHNICZNE

IMPREGNAT WODNY

Ilość warstw	1-2*
Aplikacja	4 - 9m ² / 1L

APLIKACJA

Nanosić na suche, czyste, odpylone i odtłuszczone powierzchnie.
Produkt nakładać równomiernie przy użyciu pędzla lub wałka.
W przypadku powierzchni chłonnych czynność powtórzyć.
Drugą warstwę nakładać po 24 h na suche podłoże.
Po zagruntowaniu unikać osiadania kurzu oraz zapylenia.
Do koloryzacji należy stosować impregnat z jednej partii produkcyjnej lub wymieszać ze sobą wszystkie opakowania w celu uzyskania jednolitego koloru.
Zaleca się nakładać w ilości od 4 do 9 m²/1L.


Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

EFEKT BARWIĄCY

GRUNT HYDROFOBOWY

KONCENTRAT 1:5

GRUNT HYDROFOBOWY, koncentrat 1:5 to wysokiej jakości preparat do zabezpieczania przed wilgocią i nasiąkaniem powierzchni narażonych na czynniki atmosferyczne. Posiada również funkcję hydro-izolacyjną.




KONCENTRAT 1:5



PRZEZNACZENIE:

**PRODUKT ZABEZPIECZAJĄCY PRZED WILGOCIĄ I NASIĄKANIEM
POWIERZCHNI TAKICH JAK: TARASY, BALKONY, ŁAZIENKI,
NATRYSKI, PIWNICE, GARAŻE.
EMULSJA ZABEZPIECZA PODŁOŻA BETONOWE I CEMENTOWE.**

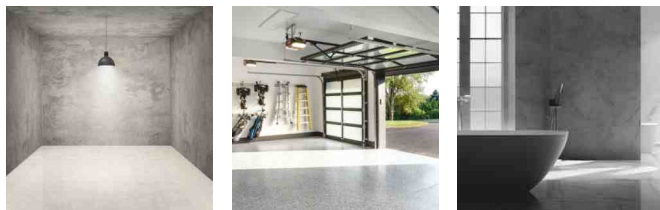

INFORMACJE TECHNICZNE

Ilość warstw	1-2* *w zależności od chłonności podłoża
Aplikacja	20 - 40m ² / 1L

APLIKACJA

Preparat nanosić na suche, czyste, odpylone powierzchnie. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem usunąć. Nakładać w temp. +5°C, a +30°C. Szacunkowy czas schnięcia uzależniony od nasiąkliwości podłoża i temperatury.

Nakładanie warstw wykończeniowych należy rozpocząć, gdy zagruntowane podłoże jest suche.

Wstrząśnij opakowanie przed użyciem.


Produkt nakładać równomiernie przy użyciu pędzla lub wałka. Jeśli po wyschnięciu preparatu podłoże jest nadal chłonne, to czynność gruntuowania należy powtórzyć. Zużycie w zależności od chłonności podłoża - 1L koncentratu/20-40m². Po zagruntowaniu unikać osiadania kurzu oraz zapyłania w pomieszczeniach.

GRUNTOWANIE


GRUNT UNIWERSALNY

KONCENTRAT 1:5

GRUNT UNIWERSALNY, koncentrat 1:5 to grunt akrylowy - odcinający. Służy do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży, tworząc bezbarwną wzmacniającą powłokę.



KONCENTRAT 1:5



**TWORZY
BEZBARWNA,
WZMACNIAJĄCĄ
POWŁOKĘ**



**ZMNIEJSZA
CHŁONNOŚĆ
PODŁOŻA**



**ZWIEKSZA
PRZECIEPNOŚĆ
KOLEJNYCH WARSTW**



PĘDZEL / WAŁEK




**DO STOSOWANIA
NA ZEWNĄTRZ
I WEWNĄTRZ**



POZIOM / PION

PRZEZNACZENIE:

**TYNKI I GŁADZIE CEMENTOWE • GIPSOWE I WAPIENNE
CEGŁA • GIPS • BETON • PUSTAK CERAMICZNY
BŁOCKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE I TYM PODOBNE.**

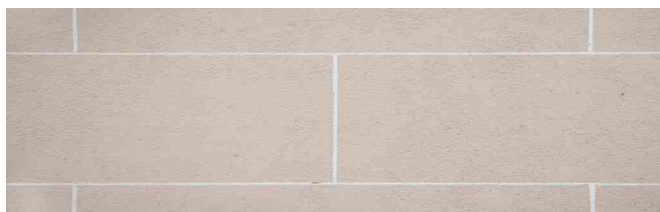

SILCOS



INFORMACJE TECHNICZNE

Ilość warstw	1-2* *w zależności od chłonności podłoża
Aplikacja	20 - 40m ² / 1L

APLIKACJA

Preparat nanosić na suche, czyste, odpylone powierzchnie. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem usunąć. Nakładać w temp. +5°C, a +30°C. Szacunkowy czas schnięcia 1-2h.

Nakładanie warstw wykończeniowych należy rozpocząć, gdy zagruntowane podłoże jest suche.

Wstrząśnij opakowanie przed użyciem.


Produkt nakładać równomiernie przy użyciu pędzla lub wałka. Jeśli po wyschnięciu preparatu podłoże jest nadal chłonne, to czynność gruntowania należy powtórzyć. Narzędzia pracy należy przemyć wodą zaraz po wykonaniu prac. Po zagruntowaniu unikać osiadania kurzu oraz zapyłania w pomieszczeniach.

GRUNTOWANIE

IMPREGNAT DO FUG

CEMENTOWYCH I MINERALNYCH

IMPREGNAT DO FUG to gotowy do użycia preparat hydrofobowy do zabezpieczania fug cementowych i mineralnych.



NIE ZMIENIA KOLORU
POWIERZCHNI



CHRONI PRZED
WNIKANIEM
WILGOCI



TWORZY NA
POWIERZCHNI
USZCZELNIAJĄCĄ
POWŁOKĘ



ZMNIEJSZA
SKŁONNOŚĆ
DO ZABRUDZEŃ



PĘDZEL / WAŁEK




DO STOSOWANIA
NA ZEWNĄTRZ
I WEWNĄTRZ



POZIOM / PION

PRZEZNACZENIE:

**PRODUKT ZABEZPIECZAJĄCY
PRZED WILGOCIĄ I NASIĄKANIEM
FUG CEMENTOWYCH I MINERALNYCH.**



SILCOS



INFORMACJE TECHNICZNE

Ilość warstw	1-2* *w zależności od chłonności podłoża
Aplikacja	1 - 2m ² / 250L

APLIKACJA

Nanosić na suche, czyste, odpyłone i odtłuszczone powierzchnie.
Nakładać w temp. między +5°C, a 35°C.
Nie nakładać przy dużym natężeniu wiatru.
Czas schnięcia 1-2,5h – uzależniony od temp.
oraz wilgotności powietrza.

Produkt nakładać przy użyciu pędzla.
Nanosić 1- 2 warstw, w zależności od chłonności podłoża
metodą MOKRE NA MOKRE.
Zaleca się nakładać w ilości od 1-2 m² z 250ml.
Impregnowaną powierzchnię chronić przed wodą około 24h.

**Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych
prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.**

IMPREGNACJA FUG



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Silcos Sp. z o.o.

📍 Brzezna 420
33-386 Podegrodzie



500 739 224

✉ tomaszwrobel@silcos.pl
✉ biuro@silcos.pl

NIP 7343615207
REGON 523042344
KRS 0000993684